


1, 型号:

EM-6035OBL (防水 MIC)



2, 应用范围：

长时间在高温、湿热环境下工作的电子产品.


3, 产品特点：

体积小、重量轻、可长时间工作在高温、湿热环境下.


4, 规格说明：

参数	规格	单位
指向性	全指向	-
灵敏度	-44 ± 3	dB
阻抗	2.2(最大值)	k Ω
信噪比 (A 计权)	58(最小值)	dB
最大输入声压级	110	dB
标准工作电压	3	Vdc
正常电压范围	1.1~10	Vdc
减电压特性($V_s=3$ to 2 V dc)	-3(最大值)	dB
消耗电流	500(最大值)	μ A
备注	标准测试条件 $R_L=2.2k\Omega$, $V_s=3V$ dc (@ $f=1kHz$, $P_{in}=1Pa$, $0dB=1V/pa$)	

5, 尺寸(mm):

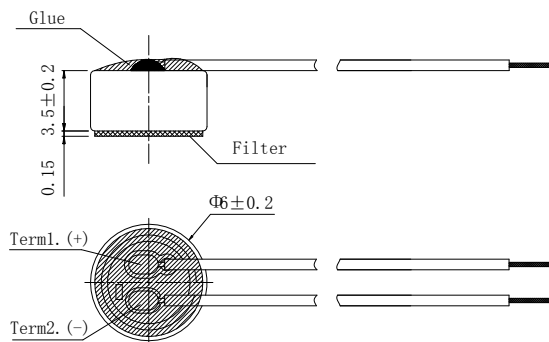


6, 回路图:

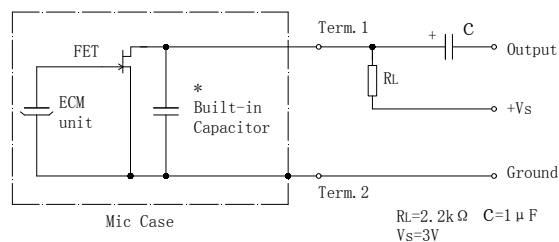

* Built-in capacitor:

A : 33pF B : 10+33pF C : Other D : None

7, 频率响应曲线:

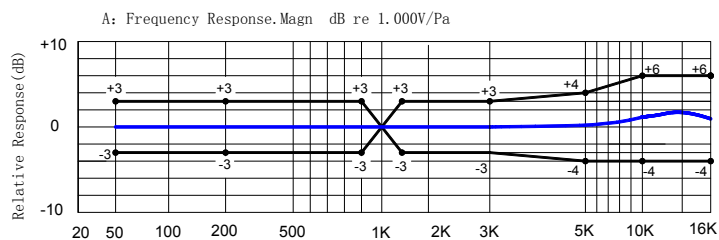

8, 线型号及长度：

此产品可进行“导线、端子线”等线材的焊接，线材的型号及长度可由客户进行指定.