


1, 型号:

EM-6026NBT



2, 应用范围：

低噪声录音设备及特殊应用领域.


3, 产品特点：

体积小、重量轻、超低阻抗、超低噪声.


4, 规格说明：

参数	规格	单位
指向性	双指向	-
灵敏度	-52 ± 3	dB
阻抗	$900 \pm 30\%$	Ω
信噪比 (A 计权)	55(最小值)	dB
最大输入声压级	110	dB
标准工作电压	4.5	Vdc
正常电压范围	1.1~10	Vdc
减电压特性($V_s=4.5$ to 3V dc)	-3(最大值)	dB
消耗电流	500(最大值)	μA
备注	标准测试条件	$R_L=6.8k\Omega$, $V_s=4.5V$ dc (@f=1kHz, $P_{in}=1Pa$, 0dB=1V/pa)


5, 尺寸(mm):

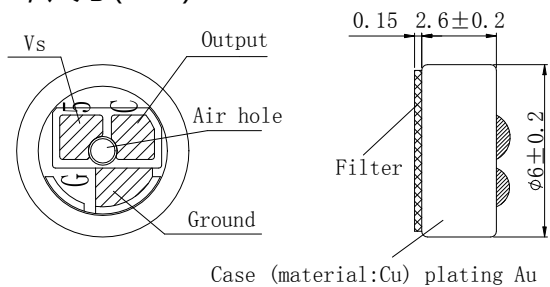

6, 回路图:

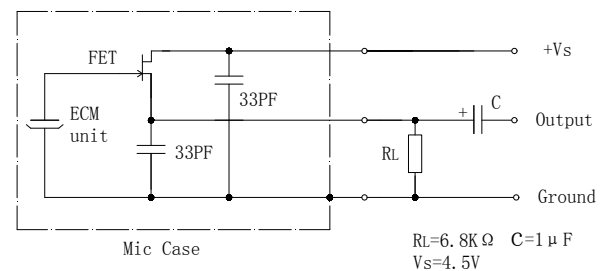

7, 频率响应曲线:

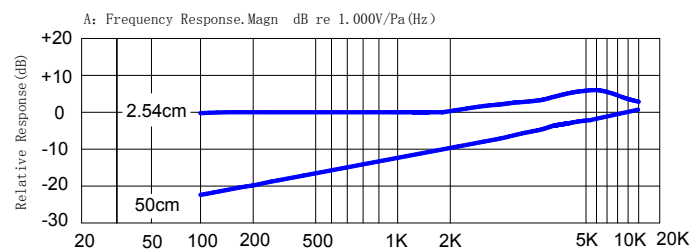

8, 线型号及长度：

此产品可进行“导线、端子线、漆包线”等线材的焊接，线材的型号及长度可由客户进行指定.