

1, 型号:

EM-94450FP

2, 应用范围:


点读机、电话机、对讲机、声控设备等.

3, 产品特点:


高灵敏度、低噪音、抗干扰性能好.

4, 规格说明:


参数	规格	单位
指向性	全指向	-
灵敏度	-42±2	dB
阻抗	1(最大值)	kΩ
信噪比 (A 计权)	60(最小值)	dB
最大输入声压级	110	dB
标准工作电压	4.5	Vdc
正常电压范围	1.1~10	Vdc
减电压特性(Vs=4.5 to 3V dc)	-3(最大值)	dB
消耗电流	500(最大值)	μA
备注	标准测试条件	RL=1kΩ, Vs=4.5V dc (@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/pa)




5, 尺寸(mm):

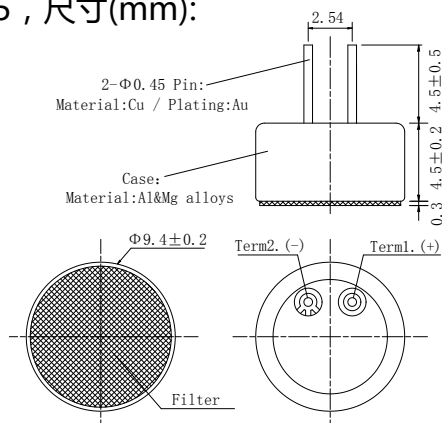

6, 回路图:

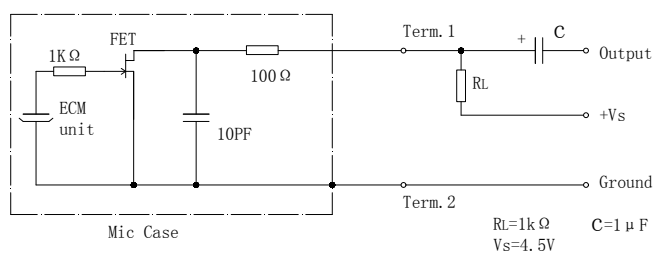

7, 频率响应曲线:

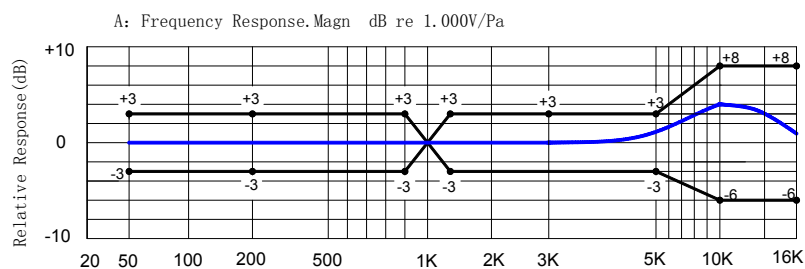

8, 针长:

在 1.5~10.0mm 范围内可由客户进行指定.